

مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار سدیم / متال هالید 250 وات با ابعاد هسته (66*84)

کلاس حفاظتی: I

حداکثر دمای سیم‌پیچ (t_w): 130 °C


بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

سیم لایکی استفاده شده در بالاست BS/BMH25013-AL، آلومینیومی می‌باشد.

از ایگنایتور سه سر "Superimposed" استفاده شود.

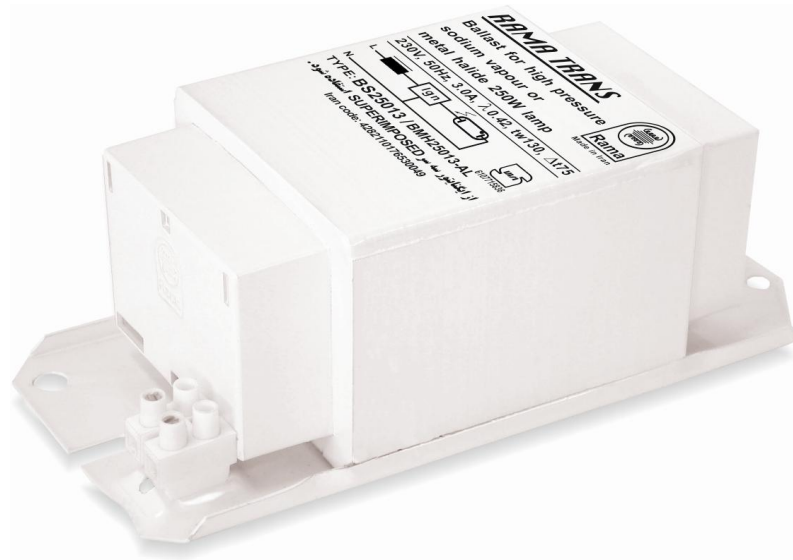

بالات

لامپ

خازن

Type	Voltage (V)/(Hz)	Δt (°C)	Power Factor λ	Ballast Efficiency η	Dimensions			Weight (Kg)	Output (W)	Current (A)	C _p (μf)
					a (mm)	b (mm)	c (mm)				
BS/BMH25013-AL	230/50	75	0.42	89	172	150	90	3.38	250	3.0	40

