


مشخصات فنی ایگنایتور الکترونیکی اتوماتیک Superimposed با بدنه پلاستیکی

حداکثر دمای بدنه (Tc): 105 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 3782 , ISIRI 7644-2-1

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 60927 , IEC 61347-2-1

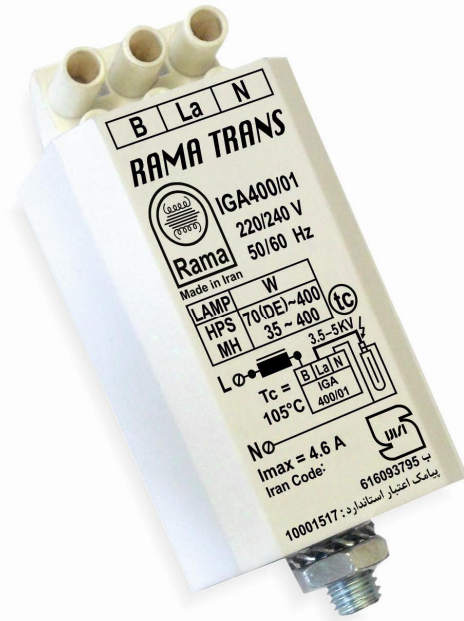

ایگنایتور													لامپ	
Type	Rated Voltage (V)	Frequency (Hz)	Permitted input Voltage (V)	Imax (A)	Peak Voltage (KV)	Pulse Width (μs)	Load Capacitance (PF)	Tc (°C)	Dimensions			Casing Material	Weight (Kg)	HPS/MH (W)
									A (mm)	B (mm)	C (mm)			
IGA70/01	220/240	50/60	198-264	4.6	1.8-2.5	≥0.3	150	105	90	37	33	Plastic	0.166	HPS: 35-70
IGA400/01	220/240	50/60	198-264	4.6	3.5-5	≥0.3	150	105	90	37	33	Plastic	0.166	HPS: 70(DE)-400 MH: 35-400
IGA1000/01	220/240	50/60	198-264	12	3.5-5	≥0.3	150	105	105	48	40	Plastic	0.340	HPS/MH: 600/1000

